



GESTION SIMULTANEE DE BAINS A VAPEUR ET SAUNAS

Egalement disponible en version intégrée
dans la gamme Omega.



Humidification, déshumidification et refroidissement par évaporation

 **condair**



Condair Spa Control Delta

La nouvelle gamme Spa Control d'une conception très flexible, qui permet l'intégration de 5 applications pour Spa. (Bain à vapeur, Caldarium, Rasoul, Fin-Sauna, Bio-Sauna).

« Possibilité de piloter différents accessoires tel que : éclairage, pompe à parfum, ventilateur, ... »

La gestion simultanée du bain à vapeur et du Fin-Sauna s'effectue sur un seul boîtier au design moderne. Différentes versions sont disponibles.

Personnalisation: en téléchargeant votre propre logo, qui apparaît à l'écran.

Avantages:

- Le contrôleur permet de piloter à la fois un sauna et un bain de vapeur de façon indépendante.
- Une simple pression sur un bouton permet de basculer l'écran du bain de vapeur vers le sauna.
- Des écrans polyvalents : un pour les deux cabines ou un par cabine.
- Serveur Web intégré qui vous permet de paramétrer l'appareil.
- Connexion Smart Home via une passerelle KNX en option, Modbus en standard.
- La fonction de „Keepwarm“ permet d'économiser de l'énergie

Écran tactile externe

En option, l'Omega peut être contrôlé par son écran tactile qui peut être installé à distance. La commande est disponible en version encastrée ou en applique murale, avec une épaisseur de seulement 19 mm en version applique murale et 2 mm en version encastrée. Trois cadres décoratifs sont disponibles: Acier chromé brossé, verre noir ou blanc.

Deux données publicitaires peuvent être programmées sur l'écran afin de communiquer vos coordonnées, par exemple.


Le cadre est fixé sur l'écran grâce à des aimants ce qui permet aisément d'adapter la couleur du cadre choisi.

Écran tactile externe
en trois versions



Possibilités de connexion

- 2 x Ventilateurs
- 2 x Eclairages
- 2 x Pompes à parfum 230 V
- 2 x Relais contact
- 2 x Start/Stop
- 2 x Sondes de températures (KTY,PT1000,PT100)
- 1 x Arrêt d'urgence
- 1 x Sonde d'humidité
- 1 x Chauffage banquette
- Chauffage mûr
- Poêle à sauna (jusqu'à 9 KW)
- Transformateur

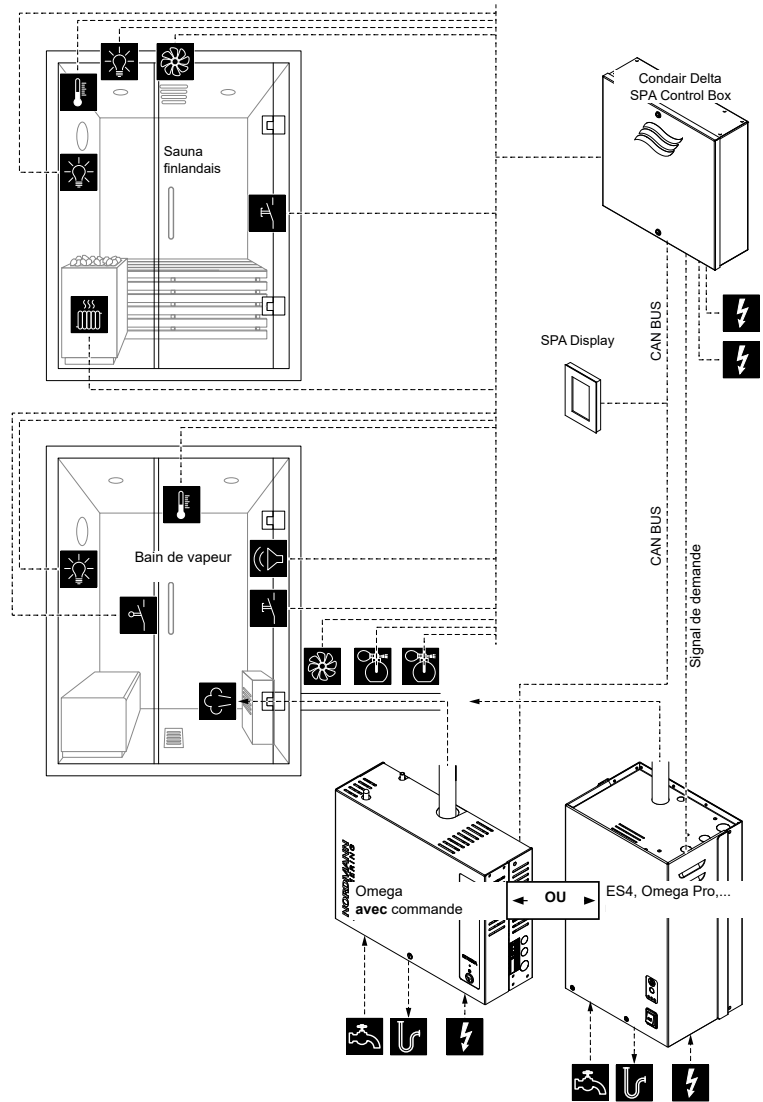

Caractéristiques techniques

Condair Spa Control Delta Box		
Capacité nominale	Sauna	max. 9 kW
	Chauffage banquette	1 kW
	Chauffage mural	1 kW
	Accessoires	1 kW
Dimensions (LxHxP)	353 x 353 x 107 mm	
Poids net	5,5 kg	
Tension de contrôle	230 V	
Tension du sauna	400 V	
Indice de protection	IPX4	

Application	Variante
Bain de vapeur	Standard
Bain de vapeur avec chauffage des banquettes	Chauffage de banquettes
Caldarium	Chauffage de banquettes et mûr
Rasul	Chauffage de banc et mûr
Sauna finlandais	Sauna finlandais
Biosauna avec poche intégrée	Biosauna
Biosauna pour four simple, humidité contrôle par Omega (2 kg)	Sauna finlandais
Dualcabin	Sauna finlandais

Condair N.V.
De Vunt 13 bus 5, 3220 Holsbeek
Tél. : +32 (0)16 98 02 29
info@condair.be - www.condair.be/fr

