



DES PERFORMANCES INCONTESTABLES

Déshumidification et déshydratation pour
applications industrielles et commerciales

Pourquoi utiliser un déshumidificateur ?

Dans les domaines industriel et commercial - les piscines et les entrepôts en particulier - les utilisateurs doivent souvent faire face aux exigences d'un contrôle constant de l'humidité de l'air.

Garantir la qualité du produit :

Pouvoir contrôler précisément l'humidité tout au long des processus de production est souvent un facteur essentiel pour garantir une qualité des produits élevée durable. L'utilisation de déshumidificateurs et de déshydrateurs permet de garantir que ces processus restent sûrs et stables.

Maintenir la production et empêcher les temps d'arrêt :

Les déshumidificateurs peuvent protéger la tuyauterie, les installations, le matériel d'exploitation et les appareils techniques des dommages causés par l'humidité. Les équipements sont ainsi toujours prêts à l'emploi et les réparations onéreuses sont moins nécessaires. Le risque de temps d'arrêt de la production est par conséquent bien réduit.

Protéger les biens de valeur entreposés et archivés :

Dans les archives et les entrepôts, les déshumidificateurs aident à protéger les articles de valeur contre les dommages causés par l'humidité qui peuvent, dans des cas extrêmes, entraîner une destruction totale.

Conserver les machines hors service :

Les machines et les équipements qui sont mis hors service régulièrement peuvent être protégés contre la corrosion à l'aide de déshumidificateurs. Ils restent ainsi en bon état et, en temps utile, peuvent être remis en service plus rapidement.

Protéger les constructions :

Les déshumidificateurs peuvent être utilisés pour empêcher/réduire le plus possible la diffusion de vapeur d'eau dans les constructions, et les protéger ainsi de la détérioration à long terme. Ceci permet une économie en réparations coûteuses.

Garantir la sécurité de fonctionnement et l'hygiène :

La condensation dans les allées piétonnes peut entraîner un risque accru d'accidents et favoriser la prolifération des bactéries. Les déshumidificateurs aident à maintenir un environnement sûr et sain.



Empêcher la condensation



Empêcher la formation de rouille et la corrosion



Empêcher les perturbations électriques




Empêcher la formation de moisissure et de pourriture



Garantir la qualité du produit



Empêcher l'agglomération

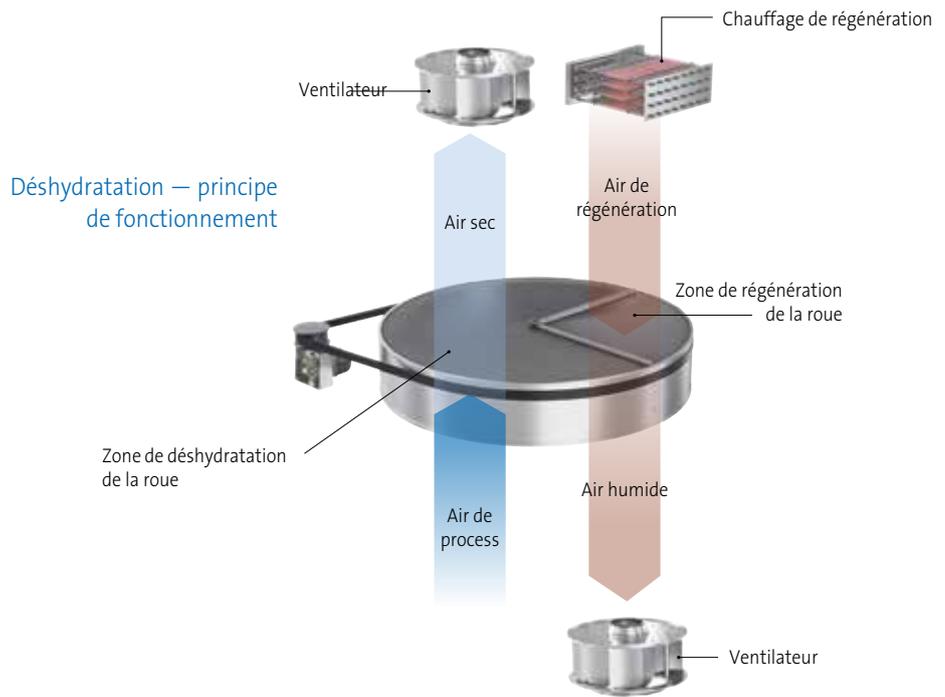

Condair série DA

Les déshydrateurs Condair DA sont conçus pour être utilisés dans des cas où une humidité extrêmement basse est nécessaire, tels que des processus de séchage industriel ou en présence de températures très basses.

La puissance des roues d'adsorption des appareils permet leur utilisation pour baisser au minimum les valeurs d'humidité à des températures aussi basses que -30 °C.


En plus des modèles standard aux capacités de séchage comprises entre 0,45 et 182 kg/h, une large gamme de modèles spécialisés est également disponible.

En fonction de leur taille, les appareils peuvent être équipés avant leur livraison de batteries de pré-refroidissement ou post-refroidissement, d'échangeurs thermiques ou de modules à condensation. Le post-refroidissement en particulier est souvent nécessaire en


raison de la chaleur dégagée par l'air sec. Il doit être pris en compte au début du processus de planification. En plus d'avoir le choix parmi différents processus de régénération, vous avez également la possibilité de combiner vos propres dispositifs, tels que les systèmes à vapeur ou à eau chaude pompée, à l'appareil de chauffage de régénération électrique.

Ceci vous permet d'économiser une grande quantité d'énergie, en particulier avec de grands systèmes, et peut, par conséquent, vous aider à diminuer de manière significative les coûts de fonctionnement. La roue d'adsorption utilisée dans les déshydrateurs Condair est sans silicone. L'agent déshydratant est étanche et ininflammable.

Performances

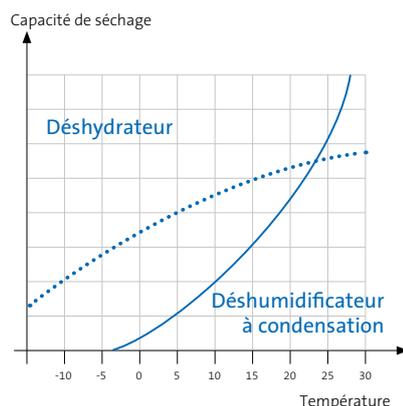

Utilisation recommandée par température/humidité

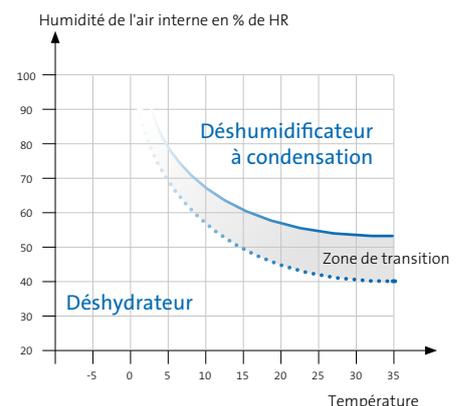

Caisson en acier inoxydable

Tous nos déshydrateurs sont équipés de série d'un caisson en acier inoxydable de qualité supérieure et extrêmement durable AISI 304. La sécurité de fonctionnement est ainsi garantie même dans les conditions les plus agressives. Une très bonne hygiène est aussi assurée.

Options de commande étendues

Nous proposons un grand nombre d'options de commande pour la série DA 35 et les séries suivantes qui vous permettent d'adapter l'appareil à votre situation. Un écran de 3,5" ou 5,7", conforme à la norme industrielle, est fourni pour entrer les paramètres et utiliser le régulateur électronique. En fonction de l'option de commande choisie, les registres peuvent ne pas être requis.

Roue déshydratante haute performance

La roue déshydratante se compose d'une structure alvéolée à fibres optiques, revêtue de Silicagel hautement hygroscopique. Cette structure alvéolée crée une surface extrêmement efficace pour une transmission d'humidité satisfaisante. Le matériau de la roue est hygiénique, ininflammable et étanche. Les roues ne nécessitent pratiquement aucun entretien.



Ventilateurs performants

Nous n'utilisons que des ventilateurs EC à entraînement direct, de qualité supérieure. Les ventilateurs de process et de régénération sont déclenchés directement via le contrôleur, les flux d'air sont contrôlés et affichés à l'écran (en option). Ceci garantit une efficacité opérationnelle maximale et permet de gagner du temps pendant la mise en service et l'entretien. Le ventilateur de régénération est isolé de série.

Nombreuses options

Afin de vous aider à adapter parfaitement votre déshydrateur à vos besoins, nous proposons un grand nombre de modules supplémentaires techniquement et visuellement adaptés à chaque modèle. Ils vous permettent de raccorder des unités de récupération de la chaleur, des condenseurs refroidis par air, des unités de pré-refroidissement et post-refroidissement et des batteries de chauffage.

Construction complexe

Tous les composants sont conçus pour une dépose et un entretien faciles. Les éléments filtrants peuvent être aisément remplacés. Les roues étant positionnées horizontalement (DA 30 – DA65), les raccords côté air de process et air de régénération sont situés sur différents côtés de l'appareil. Ceci facilite le montage et vous permet de raccorder un certain nombre de modules supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Déshydrateur DA



DA 240



DA 30E

Caractéristiques techniques		DA 120	DA 240	DA 290	DA 300	DA 400
Capacité de séchage à 20 °C – 60 % de HR	kg/h	0,45	0,8	1,1	1,1	1,4
Volume d'air sec nominal	m ³ /h	120	240	290	300	400
Volume d'air de régénération nominal	m ³ /h	35	40	65	65	90
Puissance raccordée	kW	0,78	1,05	1,63	1,5	1,97
Charge électrique — résistances de régénération	kW	0,73	0,94	1,38	1,38	1,84
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50				
Pression ext. — air de process	Pa	60	50	30	80	50
Pression ext. — air de régénération	Pa	50	50	50	50	50
Entrée d'air de process (H x L)	mm	240 x 205	160 x 290	160 x 290	210 x 350	210 x 350
Diamètre du raccord d'air sec	mm	100	100	100	125	125
Diamètre du raccord d'air de régénération	mm	50	80	80	80	80
Dimensions (H x L x P)	mm	316 x 320 x 330	396 x 330 x 359	396 x 330 x 359	430 x 402 x 469	430 x 402 x 469
Poids	kg	13	18	19	27	28

Caractéristiques techniques		DA 30E 0,9	DA 30E 1,2	DA 30E 1,9
Capacité de séchage à 20 °C – 60 % de HR	kg/h	0,9	1,2	1,9
Volume d'air sec nominal	m ³ /h	300	300	300
Volume d'air de régénération nominal	m ³ /h	50	65	85
Puissance raccordée	kW	1,4	1,8	2,9
Charge électrique — résistances de régénération	kW			
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50		400/3/50
Pression ext. — air de process	Pa	200	200	200
Pression ext. — air de régénération	Pa	140	180	150
Diamètre du raccord d'air de process	mm	200	200	200
Diamètre du raccord d'air sec	mm	100	100	100
Diamètre du raccord d'air de régénération	mm	100	100	100
Dimensions (H x L x P)	mm	771 x 554 x 398		
Poids	kg	52	53	53

C = chambre froide (sur demande)
 E = économie d'énergie
 D = séchage approfondi

Caractéristiques techniques

Déshydrateur DA



DA 35E



DA 65E

Caractéristiques techniques		DA 35E 3,3	DA 35E 3,8	DA 35E 4,5	DA 35E 5,1	DA 35E 5,6	DA 35D 3,2	DA 35D 4,5	
Capacité de séchage à 20 °C – 60 % de HR	kg/h	3,3	3,8	4,5	5,1	5,6	3,2	4,5	
Volume d'air sec nominal	m ³ /h	750	1 000	1 000	1 000	1 000	405	617	
Volume d'air de régénération nominal	m ³ /h	135	135	168	202	233	135	202	
Puissance raccordée	kW	4,9	5,1	6,3	7,4	8,5	4,9	7,3	
Charge électrique — résistances de régénération	kW	4,6	4,6	5,7	6,9	8,0	4,6	6,9	
Tension d'alimentation	V/Ph/ Hz	400/3/50							
Pression ext. — air de process	Pa	210	210	210	210	210	210	300	
Pression ext. — air de régénération	Pa	300	300	300	300	250	300	250	
Diamètre du raccord d'air de process	mm	250	250	250	250	250	250	250	
Diamètre du raccord d'air sec	mm	250	250	250	250	250	250	250	
Diamètre du raccord d'air de régénération	mm	200	200	200	200	200	200	200	
Dimensions (H x L x P)	mm	1090 x 756 x 532						1090 x 756 x 532	
Poids	kg	102	110	110	110	110	110	110	

Caractéristiques techniques		DA 65E 7,8	DA 65E 11,1	DA 65E 15,4	DA 65E 19,1	DA 65D 7,1	DA 65D 10,1	DA 65D 14,0	
Capacité de séchage à 20 °C – 60 % de HR	kg/h	7,8	11,1	15,4	19,1	7,1	10,1	14	
Volume d'air sec nominal	m ³ /h	1 900	2 600	3 700	3 700	1 100	1 500	2 200	
Volume d'air de régénération nominal	m ³ /h	340	460	670	940	340	460	670	
Puissance raccordée	kW	11,4	16,2	23,6	32,4	11,1	15,7	22,5	
Charge électrique — résistances de régénération	kW	10,2	14,4	20,4	28,8	10,2	14,4	20,4	
Tension d'alimentation	V/Ph/ Hz	400/3/50							
Pression ext. — air de process	Pa	400	400	500	500	400	400	400	
Pression ext. — air de régénération	Pa	300	400	400	400	300	400	400	
Diamètre du raccord d'air de process	mm	315	400	400	400	315	315	400	
Diamètre du raccord d'air sec	mm	315	400	400	400	315	315	400	
Diamètre du raccord d'air de régénération	mm	200	200	200	200	200	200	200	
Dimensions (H x L x P)	mm	1 615 x 1 165 x 820				1 615 x 1 165 x 820			
Poids	kg	200	250	250	200	250	250	250	

C = chambre froide (sur demande)
E = économie d'énergie
D = séchage approfondi

Caractéristiques techniques

Déshydrateur DA




DA 12000 T/P

Caractéristiques techniques		DA 2000P / 3000T	DA 4000P / 6000T	DA 6000P / 9000T	DA 8000P	DA 12000T
Capacité de séchage à 20 °C – 60 % de HR	kg/h	14,6/16,6	28,8/32,4	40,3/44,3	56,6	62,6
Volume d'air sec nominal	m ³ /h	2 000/3 000	4 000/6 000	6 000/9 000	8 000	12 000
Volume d'air de régénération nominal	m ³ /h	720	1 400	1 900	2 600	2 600
Puissance raccordée	kW	25	50	65	92	92
Charge électrique — résistances de régénération	kW	22	45	59	84	84
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50				
Entrée d'air de process (H x L)	mm	950 x 450		1 000 x 600	1 500 x 800	
Diamètre du raccord d'air sec	mm	500		560	560	
Entrée d'air de régénération (H x L)	mm	500 x 500			600 x 600	
Diamètre du raccord d'air humide	mm	250		315		400
Dimensions (H x L x P)	mm	1 480 x 2 438 x 1 110			1 780 x 2 438 x 1 410	
Poids	kg	750	800	1 000	1 500	1 500

Caractéristiques techniques		DA 12000P	DA 18000T	DA 18000P	DA 25000T	DA 25000P
Capacité de séchage à 20 °C – 60 % de HR	kg/h	92,2	98,3	128,7	132,5	181,5
Volume d'air sec nominal	m ³ /h	12 000	18 000	18 000	25 000	25 000
Volume d'air de régénération nominal	m ³ /h	4 000	4 000	5 700	5 700	8 000
Puissance raccordée	kW	146	149	197	195	278
Charge électrique — résistances de régénération	kW	135	135	180	180	255
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50				
Entrée d'air de process (H x L)	mm	1 500 x 800	1 500 x 900		2 000 x 1 000	
Diamètre du raccord d'air sec	mm	560	800		1 000	
Entrée d'air de régénération (H x L)	mm	600 x 600	800 x 800			
Diamètre du raccord d'air humide	mm	400			500	
Dimensions (H x L x P)	mm	2 030 x 3 660 x 1 710	2 230 x 3 046 x 1 910	2 230 x 3 657 x 1 910	2 530 x 3 657 x 2 410	
Poids	kg	1 700	1 950	2 500	3 000	3 500

P = version process
T = version turbo



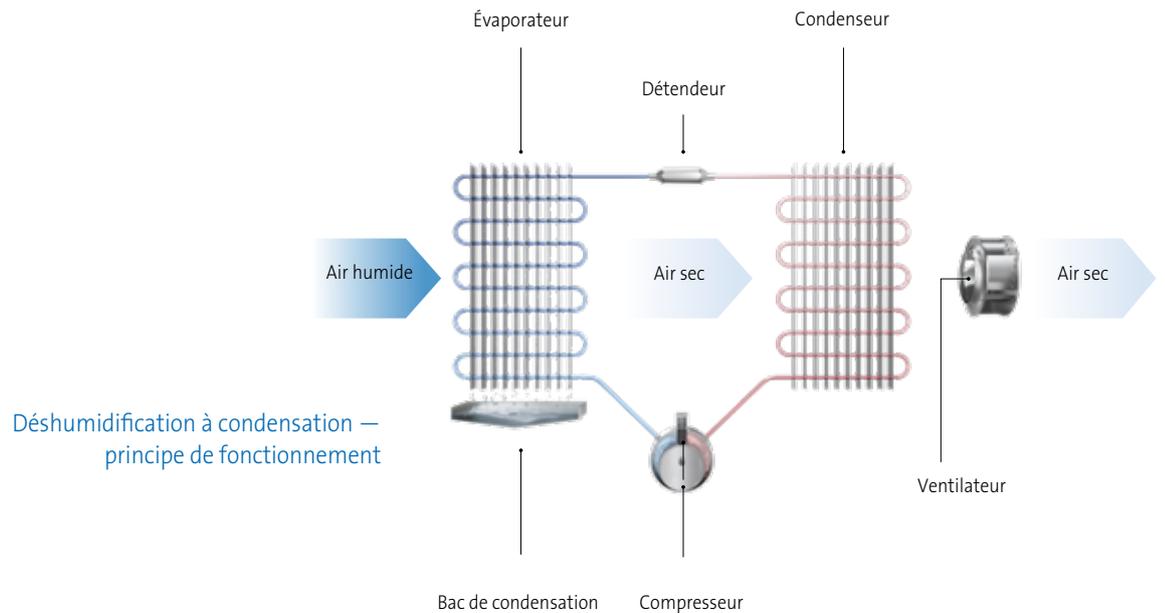

Condair série DC

Les déshumidificateurs à condensation Condair ont de nombreuses applications différentes dans les secteurs industriel, commercial et d'entrepôt. Ils incluent un circuit réfrigérant et sont généralement utilisés dans des endroits qui nécessitent une humidité relative allant jusqu'à 45 %.

Les déshumidificateurs à condensation Condair peuvent être configurés de différentes manières pour s'adapter aux besoins individuels de nos clients. Nous disposons toujours de l'appareil optimal pour toute application.

Les appareils standard de la série DC Condair couvrent une large gamme d'applications. Leurs capacités de déshumidification s'étendent de 75 l/24 h à 930 l/24 h. Leurs grandes capacités de ventilation s'élevant jusqu'à 8 000 m³/h signifient que seulement un ou quelques appareils sont requis pour contrôler l'humidité même dans les bâtiments les plus grands. Ils peuvent être fixes ou

configurés pour une utilisation mobile, ils peuvent même être raccordés au réseau de conduits d'air pour garantir une distribution optimale de l'air déshumidifié.

Pour les zones sensibles à la température, nous offrons des versions spéciales à température neutre. La chaleur de condensation du déshumidificateur est évacuée via un condenseur externe, la température ambiante n'est alors pas affectée.

Les déshumidificateurs à condensation Condair sont équipés de série d'un système de dégivrage par gaz chaud pour garantir un fonctionnement économique sûr même à de faibles températures ambiantes.

Caisson durable


Le caisson RAL 9006 résistant, galvanisé à chaud, assure une protection maximale contre les conditions environnementales agressives souvent présentes dans le secteur industriel. Le caisson se démonte facilement pour un accès rapide à tous les composants requis. Une version en acier inoxydable est également disponible.

Options de raccordement variées

Les déshumidificateurs Condair DC peuvent être utilisés indépendamment ou raccordés à un réseau de conduits de ventilation. Des structures de raccordement indépendantes sont disponibles pour cette opération. Pour des réseaux de conduits plus longs et des applications spécialisées, nous proposons des ventilateurs plus puissants avec des niveaux de compression supérieurs.

Ventilateur EC

Ventilateurs EC à entraînement direct, de qualité supérieure. Le ventilateur est très économe en énergie et silencieux. Plusieurs modules externes peuvent être montés sur l'appareil. Le caisson du ventilateur est insonorisé et totalement indépendant du circuit de refroidissement.

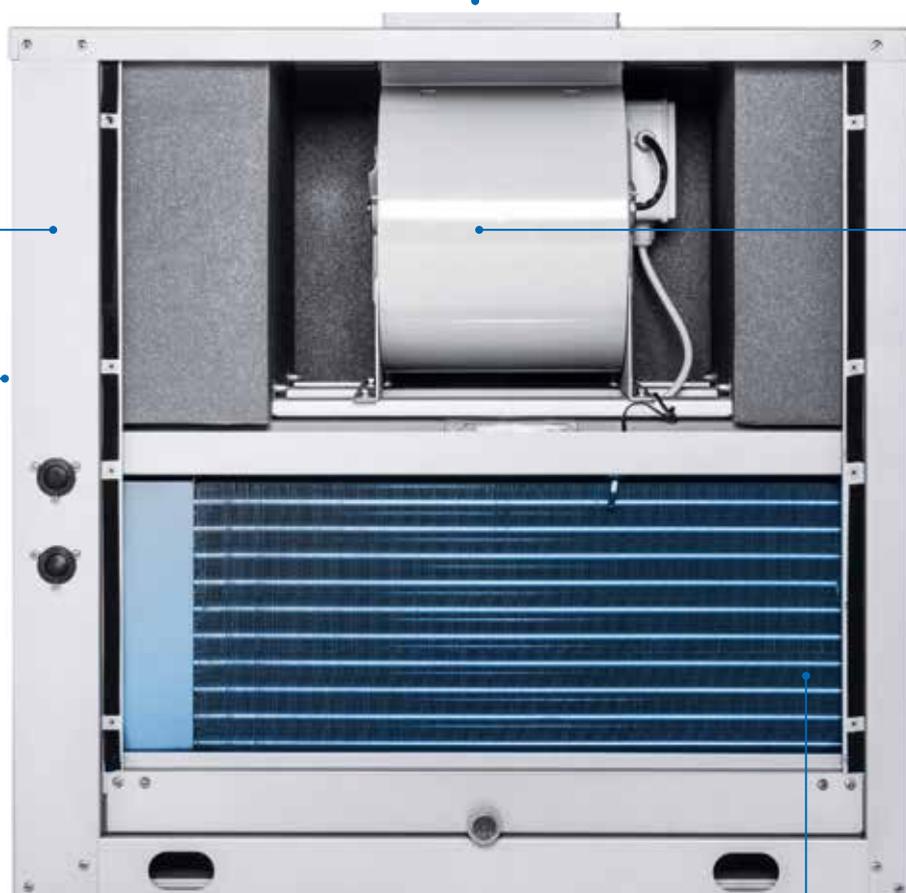

Régulateur

Le déshumidificateur est régulé de manière totalement électronique via un microprocesseur. Des notifications de fonctionnement et d'erreurs s'affichent sur l'écran intégré, qui peut également afficher les heures de fonctionnement. Le microprocesseur contrôle des fonctions importantes telles que le dégivrage et le fonctionnement du compresseur. Un contact sec est prévu pour émettre les notifications de fonctionnement/d'erreurs.

Circuit de refroidissement

Circuit de refroidissement R410A haute performance. Nous n'utilisons que des composants de marque reconnus dans nos circuits de refroidissement. La pression est équilibrée via des détendeurs électroniques, et une fois que les pièces correspondantes du caisson sont démontées, tous les composants sont facilement accessibles. Des versions spéciales, p. ex., pour un fonctionnement à des températures supérieures, sont disponibles sur demande.

Échangeurs thermiques

Dans toutes les versions de l'appareil, les échangeurs thermiques présentent un revêtement spécial qui les protège de série contre les conditions environnementales agressives. Des vernis et des revêtements spéciaux sont disponibles si l'appareil doit être utilisé dans des conditions particulièrement agressives.

Caractéristiques techniques

Déshumidificateurs à condensation DC



DC 200


Caractéristiques techniques		DC 75	DC 100	DC 150	DC 200	DC 270
Capacité de déshumidification à 30 °C – 80 % de HR	l/24 h	73,0	95,2	157,1	194,3	263,1
Capacité de déshumidification à 20 °C – 60 % de HR	l/24 h	34,5	50,2	66,0	90,6	111,4
Capacité de déshumidification à 10 °C – 70 % de HR	l/24 h	26,6	33,7	43,9	60,7	75,7
Débit	m ³ /h	800	1 000	1 500	1 800	3 800
Consommation d'énergie nominale ¹⁾	kW	1,1	1,72	1,98	2,64	4,90
Consommation courante maximale ²⁾	A	1,55	2,07	2,34	2,72	17,9
Pression ext. disponible (pression étendue facultative)	Pa	50–150				
Plage de fonctionnement — humidité	% de HR	1-99				
Plage de fonctionnement — température ³⁾	°C	5-36				
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50				400/3/50
Niveau de pression acoustique ⁴⁾	dB(A)	52	54	60	62	63
Réfrigérant	-	R410A				
Dimensions (H x L x P)	mm	800 x 819 x 400		981 x 1 055 x 554		1 378 x 1 154 x 704
Poids	kg	85	90	130	135	140

Caractéristiques techniques		DC 350	DC 450	DC 550	DC 750	DC 950
Capacité de déshumidification à 30 °C – 80 % de HR	l/24 h	340,2	418,8	566,8	751,1	939,3
Capacité de déshumidification à 20 °C – 60 % de HR	l/24 h	168,5	223,9	267,1	391,0	501,0
Capacité de déshumidification à 10 °C – 70 % de HR	l/24 h	118,3	160,9	180,2	269,8	349,6
Débit	m ³ /h	4 200		5 500	7 000	8 500
Consommation d'énergie nominale ¹⁾	kW	6,26	8,59	8,00	11,60	15,50
Consommation courante maximale ²⁾	A	14,2	17,9	18,9	28,3	38,3
Pression ext. disponible (pression étendue facultative)	Pa	50–150				
Plage de fonctionnement — humidité	% de HR	1-99				
Plage de fonctionnement — température ³⁾	°C	5-36				
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50				
Niveau de pression acoustique ⁴⁾	dB(A)	64	64	66	66	66
Réfrigérant	-	R410A				
Dimensions (H x L x P)	mm	1 378 x 1 154 x 704		1 750 x 1 504 x 854		
Poids	kg	211	215	415	423	430

1) à t_a=30 °C ; humidité=80 °C 2) à t_a=35 °C ; humidité=80 °C 3) version basse température pour un fonctionnement permanent en dessous de 10 °C disponible sur demande
4) Valeurs de laboratoire à 1 m en plein air conformément à la norme ISO 9614, les valeurs réelles peuvent être différentes





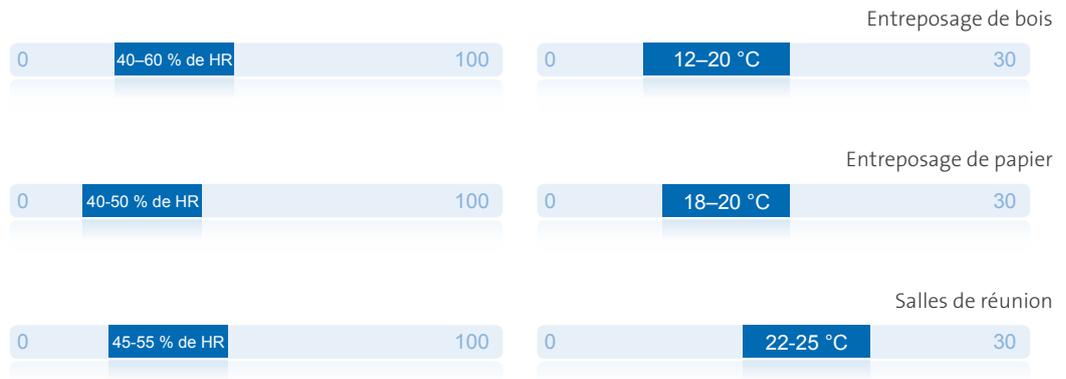

Entreposage et refroidissement

Une humidité élevée excessive est un problème grave dans un grand nombre de pièces de l'industrie d'entreposage. Les causes principales sont l'infiltration de l'air depuis l'extérieur et l'évaporation de l'humidité des produits entreposés. Il existe un grand nombre de symptômes, y compris les dommages causés par l'humidité sur l'emballage, l'agglutination, la moisissure et la corrosion, qui peuvent tous avoir un impact négatif sur la qualité des produits. La condensation peut se former sur les allées piétonnes, les équipements techniques, les stores verticaux et d'autres composants, en vous empêchant d'avoir un environnement de travail sûr et sain.

Les conséquences de l'infiltration de l'air extérieur dans les chambres froides peuvent être encore plus graves. De la glace peut se former sur

les marchandises, les murs, les sols, les allées piétonnes et les équipements, et de la brume peut affecter de manière négative la santé des employés qui travaillent dans la zone. La condensation peut endommager ou même contaminer les marchandises entreposées, ce qui signifie que vous devez faire davantage d'efforts et supporter des coûts supplémentaires pour garantir la conformité aux normes d'hygiène nécessaires.

En utilisant un système de déshumidification approprié, vous pouvez garantir le fonctionnement sûr et efficace de vos entrepôts et chambres froides. Nos systèmes garantissent une qualité de produit optimale et fournissent un environnement de travail sûr et sain.



Industrie pharmaceutique

Un grand nombre de produits pharmaceutiques sont composés de matières brutes hygroscopiques en poudre ou granulés. Une humidité élevée et non contrôlée au cours du processus de fabrication et de conditionnement des comprimés peut entraîner un grand nombre de problèmes souvent difficiles à résoudre.

Si des poudres ou des granulés entrent en contact avec la vapeur d'eau dans l'air, ceci peut avoir un effet grave à la fois sur le processus de production et la qualité du produit.

Les matériaux en poudre peuvent s'agglutiner et obstruer les systèmes de transport pneumatique, un nettoyage intensif peut alors être nécessaire, tout comme des temps d'arrêt. Si cette humidité supplémentaire entraîne des irrégularités dans le processus de dosage, l'efficacité des produits chimiques actifs peut être limitée et incontrôlable.

Des variations de volume, poids, couleur et caractéristiques du produit, et une éventuelle réduction de la durée

de conservation du produit, peuvent toutes avoir un effet négatif sur l'image de marque et de l'entreprise.

Une humidité élevée et des niveaux élevés de condensation peuvent également encourager la prolifération des bactéries et des moisissures. Cela peut alors entraîner de longues interruptions du processus de production accompagnées de conséquences financières désastreuses.

Les laboratoires, également, doivent contrôler l'humidité de manière précise pour garantir des résultats précis et fiables.

Les systèmes de déshumidification peuvent maintenir l'humidité au niveau optimal au cours du processus de production et de conditionnement et, par conséquent, garantir une sécurité et une efficacité de production maximales.

Condair propose une large gamme de technologies et des options supplémentaires pour vous aider à trouver une solution adaptée à vos besoins spécifiques.







Installations d'alimentation en eau potable

La condensation est l'un des plus grands défis auxquels doivent faire face les entreprises qui utilisent et entretiennent des équipements dans les installations en eau potable, en particulier au cours des mois les plus chauds de l'année. L'infiltration d'un air humide et chaud dans des bâtiments plus froids peut entraîner la formation de condensation sur les tuyaux et les raccords qui transportent l'eau et sur d'autres composants plus froids.

Ceci peut entraîner des dommages importants sur les systèmes techniques et sur le bâtiment lui-même.

- Destruction des revêtements anticorrosion.
- Corrosion des contacts électriques et endommagement des composants électroniques sensibles.
- Formation de gouttelettes et de flaques.
- Accumulation de moisissures et prolifération des microbes.
- Agglutination de produits chimiques et d'additifs.
- Risque pour la sécurité du personnel en raison des surfaces humides.

Les systèmes de déshumidification puissants peuvent protéger de manière effective et efficace les équipements techniques des installations d'alimentation en eau potable contre tout type de dommage lié à l'humidité. Ils peuvent également aider à réduire de manière significative le nombre de temps d'arrêt requis pour l'entretien en maintenant les équipements en bon état.

En outre, ils maintiennent la sécurité et l'hygiène de l'environnement de travail pour le personnel.





Aliments, production et stockage

En ce qui concerne la production, la transformation et le stockage de marchandises, il est extrêmement important pour les entreprises de respecter les normes d'hygiène les plus strictes. En plus de l'infiltration de l'humidité par l'air externe humide et chaud, les personnes et les produits eux-mêmes, les mesures de nettoyage régulier et intensif souvent nécessaires dans ce secteur peuvent également entraîner une considérable accumulation supplémentaire d'humidité sur les sites de production. Les déshumidificateurs sont la solution la plus effective et la plus efficace pour garantir des conditions optimales pour un fonctionnement sûr, sain et ininterrompu.

De grands volumes de vapeur d'eau peuvent être évacués rapidement pour limiter les accumulations de condensation et de gouttelettes d'eau, en réduisant le plus possible les temps d'arrêt après le nettoyage. Les systèmes de transport, également, peuvent être remis en service plus rapidement après le nettoyage.

Les risques potentiels pour le personnel, tels que ceux posés par les allées piétonnes mouillées et la brume sont évités, et les moisissures ne peuvent même pas commencer à proliférer.

Efficacité

Une méthode traditionnelle de déshumidification toujours répandue de nos jours consiste en un simple système de ventilation et de circulation, dans lequel l'air humide est aspiré via un ventilateur et échangé par un air plus sec provenant de l'extérieur. Cet air externe doit ensuite être réchauffé, ce qui demande une grande quantité d'énergie. Cette méthode, par conséquent, s'avère être très coûteuse.

Il est beaucoup plus efficace d'utiliser des déshumidificateurs fonctionnant sur un système de circuit de refroidissement fermé. Tous les déshumidificateurs industriels Condair fonctionnent selon le principe de la pompe à chaleur, dans lequel toute la chaleur résiduelle du circuit de la pompe à chaleur est utilisée pour chauffer la pièce. Cela diminue

considérablement les coûts de fonctionnement. Un déshumidificateur peut être jusqu'à 60 % plus efficace qu'un simple système de ventilation avec circuit d'alimentation en air frais et circuit d'évacuation d'air. Les déshumidificateurs peuvent également être très efficaces si les dispositifs sur site, tels que les systèmes à vapeur ou à eau chaude pompée, sont associés à l'appareil de chauffage de régénération électrique.

L'utilisation d'une batterie de régénération hybride comme celle-ci vous permet d'économiser une grande quantité d'énergie, en particulier avec de grands systèmes, et peut, par conséquent, vous aider à diminuer de manière significative les coûts de fonctionnement.

Planification et services

Nous proposons une gamme complète d'options de déshumidification. Par conséquent, pour choisir votre système, nous vous recommandons de consulter un spécialiste qui sera en mesure de vous donner des conseils objectifs et pertinents.

Les experts de Condair Sasu sont heureux de vous aider à planifier, concevoir et sélectionner le système de déshumidification le plus adapté à vos besoins.

En cas de problème, une assistance rapide est fournie aux clients des secteurs industriel et commercial. Condair Sasu propose un programme

de service après-vente national que vous pouvez également utiliser, au besoin, pour rechercher les prestataires de services d'entretien et de mise en service de votre déshumidificateur.

Condair Sasu propose les services suivants en complément de ses produits :

- Planification de l'assistance
- Ventes et consultation sur site avec nos spécialistes
- Conception et calculs réalisés par ordinateur
- Service après-vente national
- Pièces de rechange



